

ROLLABDECKUNG ROLLFIT-L

Eine smarte Lösung



POOLTYPEN

- Für Becken von 2,5 - 6 m Breite und bis zu 25 m Länge.



PRODUKTINFO

- + Lückenlose Integration der Rollabdeckung im Becken
- + Ästhetisches und diskretes Konzept
- + Geeignet für Renovierung und Neubau

MOTORISIERUNG

Es gibt 2 Antriebs- und Befestigungsmöglichkeiten:

- Motor Außenkasten - Einbaufixierung
- Rohrmotor - Einbaufixierung

Die Leistung hängt von den Abmessungen des Schwimmbeckens und von der Installationstiefe des Rollinside ab: 120, 250, 500 oder 750 Nm (750 Nm: Rohrmotor).

Rohrmotor:

- 15 Meter Kabel.
- ausgezeichnete Qualität und erhöhte Robustheit des Stromkabels.
- besonders robuste und blitzbeständige Endanschlagsensoren
- vereinfachte Verdrahtung der Endanschlagsensoren umkehrbare Drähte (keine Polarität).

Steuerung über Wi-Key-Fernbedienung oder Schlüsselschalter.



Wi-Key Sender

WELLE AUS EDELSTAHL (316L)

Bis zu 6 m Breite

NISCHE

- Die Führungsschienen mit Laufrollen werden zum leichteren Lamellenlauf während des Auf- und Abrollens der Abdeckung installiert.
- Sie finden die Abmessungen der Nische bei den technischen Hinweisen

ALUMINIUM-STURZBALKEN

- Abmessung: 150 x 100 mm
- 1 Sturzbalken im oberen und 1 Sturzbalken im unteren Bereich, um die Verkleidung in der Senkrechten zu halten.

LAMELLEN

PVC-oder Polycarbonat-Solar Lamellen.

BEFESTIGUNG

Pushlock (optional)




Gedübelte Version

VERKLEIDUNG

- Verkleidung aus PVC, 1 x 0,75 m, mit Befestigungsclips an Sturzbalken befestigt. (PATENTIERT)
- 3 Farben: Weiß, Beige oder Grau.
- Von innen mit gewebeverstärkter Folie zu kaschierende Verkleidung (Dicke des Verkleidung: 20 mm).



Lagerware. Versand innerhalb max. 72h

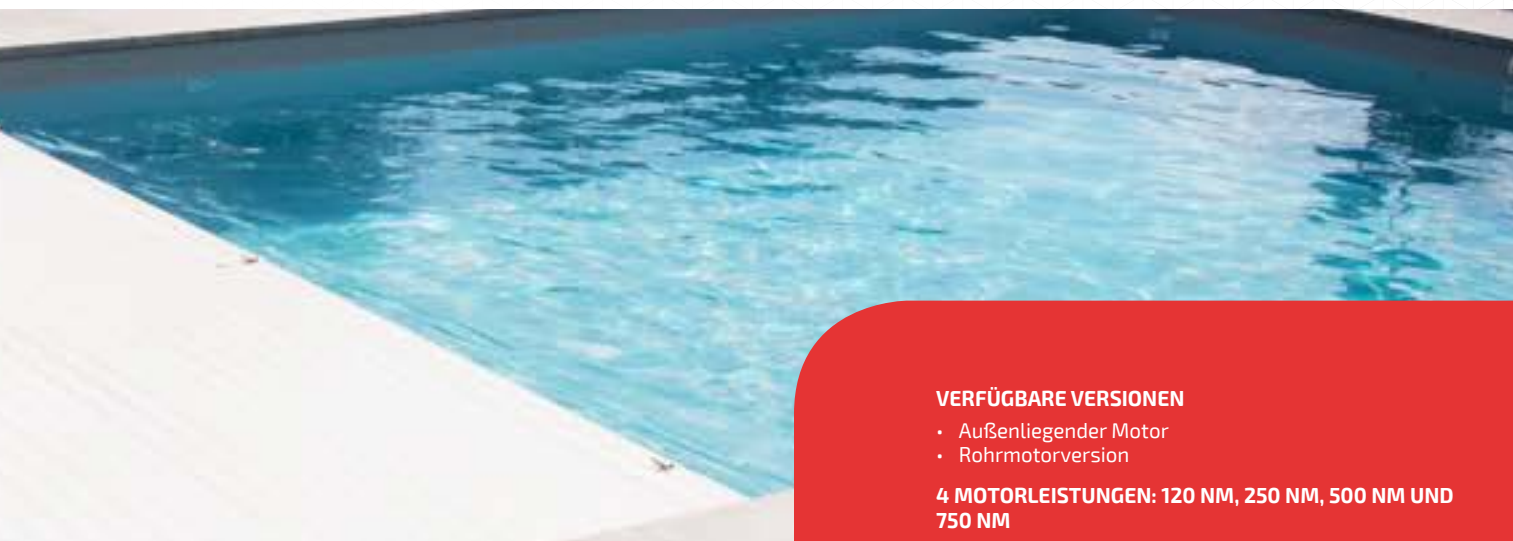

VERFÜGBARE VERSIONEN

- Außenliegender Motor
- Rohrmotorversion

4 MOTORLEISTUNGEN: 120 NM, 250 NM, 500 NM UND 750 NM

OPTIONEN

STOP FLOW

Verriegelung der Filterpumpe während der Motor der Rollabdeckung läuft.



PREISE ROLLFIT-L

GESAMTPREISBERECHNUNG



ROLLFIT-L BIS ZU 6 X 15M

i ROLLFIT-L BIS ZU 6 X 15M

Einbauteile oder Einbausatz, Wickelwelle und Motor.

- 1. Beckenbreite und -länge ermitteln.
- 2. Gesamttiefe des Beckens ermitteln.

Sie erhalten die benötigte Antriebsleistung und den erforderlichen Wickelwellendurchmesser.

BEISPIEL

SCHWIMMBECKEN 4,50 X 10,50 M:

- 1. Folgende Werte ansetzen: Breite 5 m und Länge 11 m.
- 2. Folgende Beckengesamttiefen sind möglich: < 2,13 m, zwischen 2,13 m und 2,97 m

Bei einer Beckentiefe von 2,50 m: Motor 750 Nm, Wickelwelle 140 mm.

		Beckenbreite (m)												Abstand zwischen Beckenoberkante und bis zum Beckenboden
		3 m			4 m			5 m			6 m			
Beckenlänge incl. Treppe	4 m	1,79	2,75	2,89	2,17	2,89	5,29	1,83	3,07	4,37	1,60	2,63	3,58	
	5 m	1,68	2,55	2,89	2,02	2,89	4,89	1,71	2,84	4,02	1,50	2,44	3,32	
	6 m	1,58	2,39	2,89	1,90	2,89	4,49	1,62	2,66	3,76	1,42	2,29	3,12	
	7 m	1,51	2,26	2,89	1,81	2,89	4,29	1,54	2,51	3,54	a. A.	2,17	2,96	
	8 m	1,45	2,16	2,89	1,73	2,88	4,09	1,47	2,40	3,36	a. A.	2,07	2,82	
	9 m	1,40	2,07	2,89	1,66	2,76	3,89	1,42	2,30	3,21	a. A.	1,99	2,70	
	10 m	a. A.	1,99	2,89	1,61	2,65	3,74	1,38	2,21	3,08	a. A.	1,92	2,60	
	11 m	a. A.	1,93	2,89	1,56	2,55	3,60	a. A.	2,13	2,97	a. A.	1,85	2,51	
	12 m	a. A.	1,87	2,89	1,51	2,47	3,48	a. A.	2,07	2,87	-	1,80	2,43	
	13 m	a. A.	1,82	2,89	1,48	2,40	3,36	a. A.	2,01	2,79	-	1,75	2,36	
	14 m	a. A.	1,77	2,89	1,44	2,33	3,27	a. A.	1,95	2,70	-	1,70	2,30	
	15 m	a. A.	1,73	2,88	1,41	2,27	3,18	a. A.	1,91	2,63	-	1,66	2,24	
Motor		120	500	750	250	500	750	250	500	750	250	500	750	
Ø Wickelwelle (mm)		140	140	140	140	140	140	140	140	140	170	170	170	

* Für die Version mit Unterflur-Rohrmotor und angedübelter Wandbefestigung ist voller Beton an den Befestigungsstellen erforderlich.

PREISE ROLLFIT-L

max. Beckengröße		3 x 15	4 x 15	5 x 15	6 x 15
Aufrollvorrichtung					
Einbauteile Version mit außen liegendem Motor		266,60	266,60	266,60	266,60
Einbauteile Version mit Rohrmotor		266,60	266,60	266,60	266,60
Motor 120 Nm	140 mm	6.879,00	-	-	-
	170 mm	-	-	-	9.083,00
Motor 250 Nm	140 mm	8.101,00	8.101,00	8.280,00	-
	170 mm	-	-	-	9.083,00
Motor 500 Nm	140 mm	10.801,00	10.801,00	10.980,00	-
	170 mm	-	-	11.356,00	11.536,00
Motor 750 Nm	140 mm	-	13.499,00	13.680,00	-
	170 mm	-	-	14.105,00	14.286,00
Rollladenpanzer					
Preis mit Länge des Beckens multiplizieren					
PVC-Lamellen, beige, grau oder weiß		178,25	227,45	282,55	324,10
PVC-Lamellen, blau*		185,90	268,90	309,00	338,05
Polycarbonat-Solarlamellen Kristall / schwarz oder silbern		456,65	552,90	691,60	830,25
Polycarbonat-Solarlamellen transparent in anderen Farben*		479,45	580,55	726,20	871,75
Verschlusskits Pushlock (Grau, Weiß, Beige oder Blau)					
Preis mit benötigter Anzahl multiplizieren					
Zum Einbauen	32,75	4	6	6	8
Zum Andübeln	15,35	4	6	6	8
für hängende Montage (hoch oder tief)	58,55	4	6	6	8
Führungsschienen mit Rollen					
Satz Führungsrollen	275,00	5	6	8	9
Sturzbalken					
Sturzbalken		1.222,00	1.453,00	1.678,00	1.904,00
Nischenverkleidung					
Preis mit benötigter Anzahl multiplizieren					
PVC weiß 100 x 75	250,00	3	4	5	6
PVC kaschierbar 100 x 75	389,00	3	4	5	6

OPTIONEN UND SERVICE

Optionen Rollfit-L		
Kabelanschlussdose		29,80
Vergussmasse für Anschlussdose (Los mit 2 Kartuschen pro Anschlussdose)		65,85
Stop flow		81,90
Ausgangssignal für Meldung Rollladen offen oder geschlossen für 12 V Systeme		147,10
Ausgangssignal für Meldung Rollladen offen oder geschlossen für 24 V Systeme		147,10
Zusätzlicher Wi-Key Sender (möglich ist die Installation von max. 3 Sendern pro Empfänger)		200,20
Versetzter Wi-Key Empfängerkasten. Erforderlich wenn der Sender sehr weit weg vom Empfänger installiert ist oder die Übertragung der Funkwellen gebäudebedingt gestört wird.		80,10
Pool-Erdung	Ø 50 mm	39,90
	Ø 63 mm	40,90
Automatic stop (Drehmoment Begrenzer) 24V - PL		133,75
Gegengewichte zum Einhängen		36,00
Führungsschiene mit Rollen für Rollfit-L		275,00

Optionen Treppen / Ausschnitt						
Treppen	Römische Treppe		Trapeztreppe		Gerade Treppe	
	Ø bis 3 m	Ø 3 bis 4 m	Grundfläche bis 3 m	Grundfläche 3 bis 4 m	Grundfläche bis 1,50 m	Grundfläche 1,50 bis 2,50 m
PVC-Lamellen, beige, grau oder weiß	412,00	652,00	526,00	606,00	328,00	406,00
PVC-Lamellen, blau****	442,00	701,00	544,00	629,00	350,00	434,00
Polycarbonat-Solarlamellen Kristall / schwarz oder silbern	796,00	1.025,00	732,00	986,00	510,00	764,00
Polycarbonat-Solarlamellen in anderen Farben transparent****	auf Anfrage					
Zuschnitt des Rollladenpanzers (pro m)	289,00					





INFO

PREISE

Alle Preise in € ab Werk, zuzüglich MWST, Fracht und Verpackung
Fachhandelskategorie D

ROLLABDECKUNGEN

ROLLENERGY-L

Geeignet für Neubau und Sanierung von allen Beckentypen



PRODUKTINFO

- + Einbau ohne bauliche Änderungen.
- + Wartungsfreundlich
- + Wasserdichter, unter Wasser eingesetzter Rohrmotor.

KONSOLE

- Verbundstoff weiß, 12 mm stark.
- Erweiterte Kabeldurchführung mit Kabelschutzabdeckung.
- Lieferung mit Bohrschablone.
- Kleiner Spezialflansch für Fertigbecken.
- 2 Befestigungsarten verfügbar:
 - Standardbefestigung: als Wandanbau.
 - Eingehängte Befestigung: mit Winkel (Option).



Standardonsole



Kleine Konsole für Polyesterbecken

MOTORISIERUNG

- Elektrischer Rohrmotor für Unterwasserbetrieb mit einstellbaren Endschaltern.
- Steuerungskasten Netzspannung 230 Volt. Ausgestattet mit einer Salz-Stopp-Steuerung zur Übertragung einer Information „Rollladen geschlossen“ oder „Rollladen geöffnet“ an die Elektrolyseanlage (falls diese mit dieser Funktion versehen ist) zur automatischen Leistungsregelung für die Wasserbehandlung.
- Bedienung über Wi-Key Fernbedienung oder Schlüsselschalter.




Wi-Key Sender

ALUMINIUM-STURZBALKEN

- 3 Farben: weiß, beige oder grau.

LAMELLEN

- PVC-Lamellen oder Polycarbonat-Solarlamellen
- Siehe S. 175.

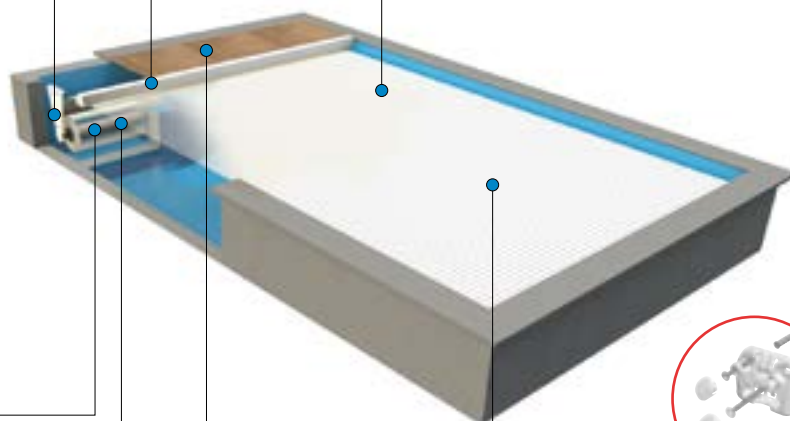

Gedübelte Version

BEFESTIGUNG

- Pushlock, Quicklock oder Riemenhalter.
- Siehe S. 177.

NISCHENVERKLEIDUNG AUS IPE-HOLZ

WELLE AUS EDELSTAHL



Lagerware. Versand innerhalb max. 72h



IDEAL FÜR SANIERUNGEN

- Einfache und schnelle Montage, dank Befestigungsflansch mit einfacher Kabeldurchführung

2 ANTRIEBSLEISTUNGEN ZUR WAHL: 120 NM UND 250 NM (JE NACH BECKENGRÖSSE)

OPTIONEN

STOP FLOW

Verriegelung der Filterpumpe während der Motor der Rollabdeckung läuft.

EINGEHÄNGTE KONSOLEN



Bei dieser Option werden die Konsolen rechtwinklig am Beckenrand mit Hilfe von Edelstahlplatten befestigt, die auf dem Beckenrand montiert sind. Bei Fertigbecken ist auch eine einzuhängende Befestigung für kleine Konsolen erhältlich.



OPTIONEN

POOL-ERDUNG



Die Pool-Erdung und deren Erdungsring bilden eine Einheit zur Erdableitung von Kriechströmen im Beckenwasser (unverzichtbar bei Metallwandbecken).

BEDENKEN SIE!

VITALIA NIVEAUREGLER



Bei Kauf dieser Rollabdeckung empfehlen wir nachdrücklich den Einbau eines Niveaureglers. Die Produktserie VITALIA bietet einen direkt in den Skimmer integrierten Niveauegleich. Siehe S. 18



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage

PREISE ROLLENERGY-L

GESAMTPREISBERECHNUNG



max. Beckengröße	3 x 15	4 x 15	4,5 x 25	5 x 11	5 x 16	6 x 17	7 x 17,5*	8 x 15*
------------------	--------	--------	----------	--------	--------	--------	-----------	---------



Aufrollvorrichtung

Motorleistung	120 Nm	120 Nm	250 Nm	120 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm	250 Nm
Wickelwelle, Motor und Konsolen	5.118,00	5.118,00	6.592,00	5.315,00	6.592,00	7.058,00	8.726,00	9.611,00



Rollladenpanzer

Preis mit Länge des Beckens multiplizieren

PVC-Lamellen, beige, grau oder weiß	178,25	227,45	255,20	282,55	282,55	324,10	361,50	403,95
PVC-Lamellen, blau*	185,90	268,90	288,95	309,00	309,00	338,05	385,20	428,95
Polycarbonat-Solarlamellen Kristall / schwarz oder silbern	456,65	552,90	691,60	691,60	691,60	830,25	-	-
Polycarbonat-Solarlamellen transparent in anderen Farben*	479,45	580,55	726,20	726,20	726,20	871,75	-	-



Verschlusskits Pushlock (Grau, Weiß, Beige oder Blau)

Preis mit benötigter Anzahl multiplizieren

Zum Einbauen	32,75	2	3	3	3	3	4	4	5
Zum Andübeln	15,35	2	3	3	3	3	4	4	5
für hängende Montage (hoch oder tief)	58,55	2	3	3	3	3	4	4	5



Wandlager für Sturzbalken (Grau, Weiß oder Beige)

Zum Einbauen	149,35	149,35	149,35	149,35	149,35	149,35	149,35	149,35
Zum Andübeln	232,65	232,65	232,65	232,65	232,65	232,65	232,65	232,65
zum Aufhängen, höhenverstellbar	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90	244,90



Sturzbalken für Wandlager

Zum Einbauen - 100 x 100 mm	618,00	618,00	712,00	712,00	712,00	808,00	1.211,00 ***	1.211,00 ***
Zum Einbauen - 120 x 100 mm	710,00	710,00	802,00	802,00	802,00	1.017,00	1.628,00 ***	1.628,00 ***
Zum Andübeln, Aufhängen, höhenverstellbar - 100 x 100 mm	502,00	502,00	672,00	672,00	672,00	770,00	1.172,00 ***	1.172,00 ***
Zum Andübeln, Aufhängen, höhenverstellbar - 120 x 100 mm	566,00	566,00	751,00	751,00	751,00	903,00	1.513,00 ***	1.513,00 ***



Teleskop Zwischenstütze für Sturzbalken

Preis mit benötigter Anzahl multiplizieren

Teleskop Zwischenstütze	412,00			1	1	1	2	2
-------------------------	--------	--	--	---	---	---	---	---



Nischenverkleidung (Berechnungsbeispiel auf gegenüberliegender Seite)

Preis mit benötigter Anzahl multiplizieren

IPE - 1,00 x 0,90 m	353,00						7	8
IPE - 1,00 x 0,75 m	304,00	3	4	4	5	5	6	
IPE - 0,50 x 0,90 m	176,50							
IPE - 0,50 x 0,75 m	176,50			1				



OPTIONEN UND SERVICE

Optionen Rollenergy-L

Kabelanschlussdose		29,80
Vergussmasse für Anschlussdose (Los mit 2 Kartuschen pro Anschlussdose)		65,85
Stop flow		81,90
Ausgangssignal für Meldung Rollläden offen oder geschlossen für 12 V Systeme		147,10
Ausgangssignal für Meldung Rollläden offen oder geschlossen für 24 V Systeme		147,10
Zusätzlicher Wi-Key Sender (möglich ist die Installation von max. 3 Sendern pro Empfänger)		200,20
Versetzter Wi-Key Empfängerkasten. Erforderlich wenn der Sender sehr weit weg vom Empfänger installiert ist oder die Übertragung der Funkwellen gebäudebedingt gestört wird.		80,10
Pool-Erdung	Ø 50 mm	39,90
	Ø 63 mm	40,90
Automatic stop (Drehmoment Begrenzer) 24V - PL		133,75
Gegengewichte zum Einhängen		36,00
Stützwinkel für Nischenverkleidung ohne Sturzbalken <= 90 cm		340,00
Option 1: Führungsrollchen für hohen Wasserspiegel		29,00
Option 2: Verstärkungsset für Skimmer (komplettes Set)		178,00
Option 3: Bieseschonunterlage		29,00
Teleskop Zwischenstütze für Sturzbalken	bis zu 8 m	412,00
	bis zu 10 m	1.122,00
Eingehängte Konsole	Für Becken bis 55m ²	433,00
	Für Becken von 55 bis 120 m ²	530,90
Kleine eingehängte Konsole (für Polyesterbecken)		480,50

Optionen Treppen / Ausschnitt

Treppen	Römische Treppe		Trapeztreppe		Gerade Treppe	
	Ø bis 3 m	Ø 3 bis 4 m	Grundfläche bis 3 m	Grundfläche 3 bis 4 m	Grundfläche bis 1,50 m	Grundfläche 1,50 bis 2,50 m
PVC-Lamellen, beige, grau oder weiß	412,00	652,00	526,00	606,00	328,00	406,00
PVC-Lamellen, blau****	442,00	701,00	544,00	629,00	350,00	434,00
Polycarbonat-Solarlamellen Kristall / schwarz oder silbern	796,00	1.025,00	732,00	986,00	510,00	764,00
Polycarbonat-Solarlamellen in anderen Farben transparent****	auf Anfrage					
Zuschnitt des Rollladenpanzers (pro m)	289,00					




INFO

PREISE

Alle Preise in € ab Werk, zuzüglich MWST, Fracht und Verpackung
Fachhandelskategorie D

DOWNLOAD AKTUELLER BESTELLSCHEIN



Für die Bestellung Ihrer individuellen Abdeckung benötigen wir den ausgefüllten Bestellschein.

Der Bestellschein ist eine PDF-Datei.

Als registrierter Benutzer können Sie sich im geschützten Bereich der dinotec GmbH immer die [aktuelle Version herunterladen](#).



INFO

SONSTIGES

- * Lamellen > 6 m, PVC-Lamellen blau und Polycarbonat-Lamellen in anderen Farben: 6 bis 8 Wochen Lieferzeit.
- ** Einschließlich Preis für Teleskop Zwischenstütze
- *** Nur in Weiß
- **** PVC-Lamellen blau und farbige Polycarbonat-Lamellen in anderen Farben: 6 bis 8 Wochen Lieferzeit
- ***** Nur dieses Wandlagermodell ist mit der Trennwand Securiwall kompatibel.
- ***** Preis auf Anfrage; Sonderfertigungsfrist



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage

PREISE ROLLENERGY-L

Mechanik

Wi-Key Nachrüstsatz



Mit diesem Set kann eine vorhandene Rollladen-Abdeckung mit einer Funkfernbedienung Wi-Key nachgerüstet werden.

Die ursprüngliche Bedienung muss vom Typ SELV mit 3 Klemmenblöcken sein (Stopp/Auf/Zu). Das Set ist geschützt und mit ausreichend Abstand vom Becken (gemäß den geltenden elektrischen Normen) zu installieren.

Wi-Key Nachrüstsatz

518,40

Verschlusskits

Verschlusskits (pro Stück)

Ausführungen	Zum Einbauen	Gedübelt	hängende Montage	hoch hängende Montage	Für Polyester Pools
Pushlock	32,75	15,35	58,55	58,55	15,35

Nischenverkleidung

Nischenverkleidung aus IPE-Holz

- Glatte Oberfläche.
- IPE-Holz zeichnet sich durch seine Harz- und Splintfreiheit aus.
- Latten 140 mm breit, 20 mm dick.
- Klasse IV, natürlich fäulnisbeständig.
- Gewicht: 22 kg (1 x 0,90 m)



IPE

Verkleidung (Preis pro Element)


Maße	1,00 m x 0,90 m	1,00 m x 0,75 m	0,50 m x 0,90 m	Element < oder > pro 0,90 m	Zuschnitt
Nischenverkleidung aus IPE-Holz	353,00	304,00	176,50	*****	120,00

Berechnungsbeispiele:

- Beckenbreite 4,50 m: 4 Elemente je 1,00 m + 1 Element 0,50 m.
- Beckenbreite 4,80 m: 5 Elemente je 1,00 m + Zuschnitt.

Sturzbalken und Wandlager

Wie ist der Sturzbalken zu wählen?




		max. Randsteindicke (A)				
		60	50	40	30	20
Wasserspiegel (C)	100	120	-	100	-	-
	110	-	120	-	100	-
	120	-	-	120	-	100
	130	-	-	-	120	-

Sturzbalkenabmessungen in mm (B).

Sturzbalken

- 100 x 100 mm oder 120 x 100 mm
- Aluminium lackiert

für Einbauwandlager



für Wandlager zum Aufhängen und anzudübelnde Wandlager



Wandlager für Sturzbalken

Einbau-Wandlager



Einstellbare Wandlager zum Aufhängen



Einstellbare flaches Wandlager zum Aufhängen



Anzudübelnde Wandlager *****



Teleskop Zwischenstütze für Sturzbalken

Max. Verkleidungslänge 90 cm (darüber hinaus auf Anfrage).


Unentbehrlich für Sturzbalken:

- 100 x 100 über 5,10 m Breite
- 120 x 100 über 6,10 m Breite.

Zwischenstütze für Sturzbalken bis 8 m

412,00

Teleskop Zwischenstütze bis 8 m Beckenbreite

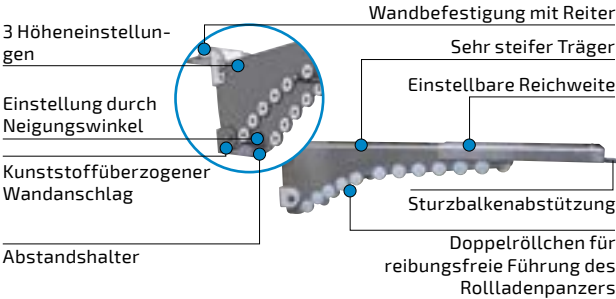

BEDENKEN SIE!

FARBEN



Die Sturzbalken und Wandlager für Sturzbalken sind in Weiß, Beige oder Grau verfügbar.

PREISE ROLLENERGY-L

STÜTZWINKEL FÜR NISCHENVERKLEIDUNG OHNE STURZBALKEN

Halteblech in gleicher Höhe wie Stützwinkel



1 Standardwinkel (Nische = 90 cm, darüber hinaus auf Nachfrage)

Die Stützwinkel für Nischenverkleidungen ohne Sturzbalken dienen zur Verlängerung des Randbelags über den Beckenrand hinaus und ermöglichen die Befestigung der Nischenverkleidung. Diese Lösung eignet sich besonders für hohe Wasserstände.

PROFI-TIPP

FARBEN

Zur Vereinfachung der Montage vor Ort können folgende Teile vorab mitbestellt werden:

- das Halteblech in gleicher Höhe wie der Stützwinkel
- das Verstärkungsset für Skimmer (Option 2)
- Biesenschonunterlage (Option 3)

Zögern Sie nicht, dies auf dem Bestellschein anzugeben.



Wartungsfreundlichkeit

Der Winkel kann ohne Entfernung des Randsteins demontiert werden.

Schutz der Auskleidung

Zum Schutz von Folien ist die Edelstahl-Wandstützplatte mit weichem PVC beschichtet. Jeder Stützwinkel wird mit einer selbstklebenden 2 mm Elastomerdichtung für den Ausgleich von Unebenheiten geliefert. Diese Dichtung ist zwischen der Mauer und der Folie zu setzen.

► Stützwinkel Berechnung

Anzahl an Abstützungen pro lfm entsprechend der Last

Gewicht der Verkleidung in kg/m ²	≤ 50	≤ 100	
	1	2	Anzahl Abstützungen / lfm
Standard 900 mm	100	50	Abstand zwischen 2 Stützen (cm)

INFO


Falls das Becken für eine intensive Nutzung bestimmt ist (Gruppennutzung), ist zwingend eine größere Anzahl an Stützwinkeln vorzusehen. Fragen Sie in diesem Fall bei unserem Kundendienst zur Anpassung der Winkelanzahl an.

► Preise

Bezeichnung		€ exkl. MwSt.
Stützwinkel für Nischenverkleidung ohne Sturzbalken <= 90 cm	pro Stück	340,00
Option 1: Führungsrollchen für hohen Wasserspiegel	pro Kit	29,00
Option 2: Verstärkungsset für Skimmer (komplettes Set)	pro Kit	178,00
Option 3: Biesenschonunterlage	pro Stück	29,00

► Option 1: Führungsrollchen für hohen Wasserspiegel


Die Führungsrollchen sind im Falle von hohem Wasserspiegel vor Ort auf den Standardstützwinkel zu installieren.

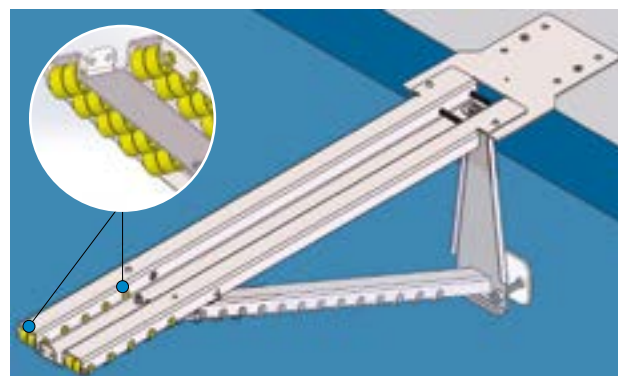

► Option 2: Verstärkungsset für Skimmer

Dieses Set ermöglicht die Montage von einem oder mehreren Stützwinkeln vor einem breiten Skimmer (Außenmaß bis 82cm), ohne diesen anzubohren.

Zugleich eignet sich dieses Set auch für eine Montage an Stellen, wo der Stützwinkel nicht in Beton befestigt werden kann.

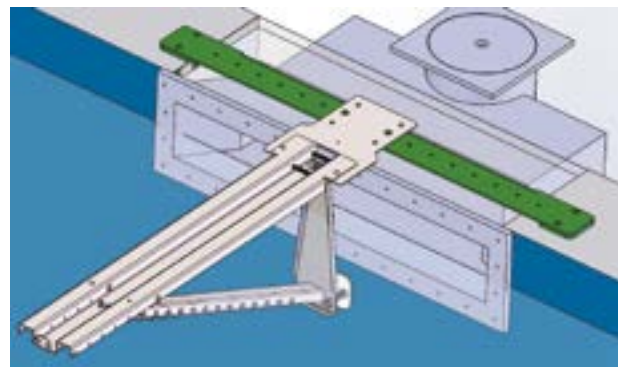

► Option 3: Biesenschonunterlage

Diese Option ist für Becken mit Einhängeskiern bestimmt, bei denen kein Glätten ausgeführt wird.




INFO

PREISE

Alle Preise in € ab Werk, zuzüglich MWST, Fracht und Verpackung
Fachhandelskategorie D

INFO

DOWNLOAD AKTUELLER BESTELLSCHIN



Für die Bestellung Ihrer individuellen Abdeckung benötigen wir den ausgefüllten Bestellschein. Der Bestellschein ist eine PDF-Datei.

Als registrierter Benutzer können Sie sich im geschützten Bereich der dinotec GmbH immer die [aktuelle Version herunterladen](#).

