

UNSER SORTIMENT

ÜBERSICHT

Sandfilter


Model		max. Volumenstrom (m³/h)	Durchmesser in mm	Stärken	Seite
	XEO Top	5 - 14	365 - 615	- Preis-Leistung - Bewegliche, clipbare Filtersterne - Max. Druck 3 Bar	48
	XEO Side	5 - 14	365 - 615	- Preis-Leistung - Bewegliche, clipbare Filtersterne - Max. Druck 3 Bar	48
	FH	4 - 6	330 / 396	- Kompl. Filteranlage - Auf Filterpalette	50
	TOP Mount	6,5 - 10,5	300 - 500	- Kompl. Filteranlage - Auf Filterpalette - Flexibler Verbindungsschlauch Filter zu Pumpe	50
	TOP Mount	7,5 - 10,5	400 / 500	- Kompl. Filteranlage - Auf Filterpalette - Feste Verrohrung Filter zu Pumpe	51
	SIDE Mount	10,5 - 16	400 - 600	- Zweiteiliger Filterbehälter - Kompl. Filteranlage - Auf Filterpalette - Feste Verrohrung Filter zu Pumpe	51
	ProFil S	12 - 32	500 - 910	- Hochwertige GFK-Filterbehälter - Große Füll- und Wartungsöffnung - Plexiglasdeckel (Option) - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Erfüllt DIN EN für private Filter	52
	Senator S	15 - 32	501 - 910	- Hochwertige GFK-Filterbehälter - Seitliche Füll- und Wartungsöffnung - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Erfüllt DIN EN für private Filter	54
	Comfort XL Filterstern	46 - 140	1080 - 1800	- Hochwertige GFK-Filterbehälter - Seitliche Füll- und Wartungsöffnung (ab 1400) - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Hohes Filterbett - Erfüllt DIN EN für private Filter	56
	Comfort XL Düsenboden	65 - 140	1250 - 1800	- Hochwertige GFK-Filterbehälter - Düsenboden - Seitliche Füll- und Wartungsöffnung (ab 1400) - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Hohes Filterbett - Erfüllt DIN EN für private Filter	57
	de Luxe	15 - 144	610 - 1800	- Hochwertige GFK-Filterbehälter - Spezial-Sichtfenster seitlich - Seitliche Füll- und Wartungsöffnung - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Erfüllt DIN EN für private Filter	58
	FiberDome	24 - 212	1000 - 3000	- Individuelle Ausführung - Teilbare Ausführung möglich - Erfüllt die Anforderungen der DIN 19643 und 19605 - Auch ozonbeständig lieferbar - bestes Filtrationsergebnis bei geringer Fließgeschwindigkeit (30m/h)	60
	Public Düsenboden	14 - 130	610 - 1800	- Hochwertige GFK-Filterbehälter - Düsenboden - Spezial Sichtfenster, seitlich - Seitliche Füll- und Wartungsöffnung - Einfaches Handling durch geringes Gewicht - Schütthöhe gemäß DIN 19643	62

FILTERANLAGEN XEO TOP

PRODUKTINFO

- + Europäische Herstellung.
- + Bewegliche, clipbare Filtersterne.
- + Sehr wettbewerbsfähige Preise

- Geblasene Kessel aus durchgefärbtem Polyethylen hoher Dichte.
- Einklappbare, clipbare und bewegliche Filtersterne.
- Max. Druck 3 Bar.
- 6 Wegeventil TOP Mounted.

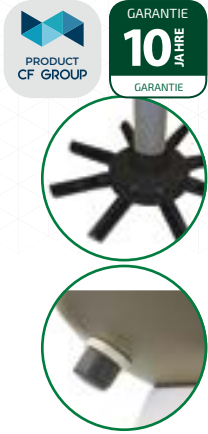


Typ / Ø (mm)	Durchfluss (m³/h) bei V.50*	Ventilanschluss	Sandfüllung (kg)	Kiesfüllung (kg)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
365	5	1"½	75	15	☀️ XEOT05	E	226,10	190,00
515	10	1"½	100	25	☀️ XEOT10	E	285,60	240,00
615	14	1"½	175	50	☀️ XEOT14	E	380,80	320,00

FILTERANLAGEN XEO SIDE

PRODUKTINFO

- + Europäische Herstellung.
- + Bewegliche, clipbare Filtersterne.
- + Sehr wettbewerbsfähige Preise

- Geblasene Kessel aus durchgefärbtem Polyethylen hoher Dichte.
- Einklappbare, clipbare und bewegliche Filtersterne.
- Max. Druck 3 Bar. • Side Modelle mit lichtundurchlässigem, schwarzem Deckel, befestigt mit Schellen.
- Vormontierter, seitlicher 6-Wege-Ventil-Satz beim Modell Side im Lieferumfang enthalten.

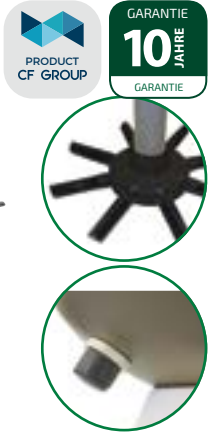

Typ / Ø (mm)	Durchfluss (m³/h) bei V.50*	Ventilanschluss	Sandfüllung (kg)	Kiesfüllung (kg)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
515	10	1"½	75	25	☀️ XEOS10	E	386,75	325,00
615	14	1"½	100	50	☀️ XEOS14	E	470,05	395,00

* V 50 = Filtergeschwindigkeit 50 m/h



FILTERANLAGEN

FILTERANLAGE XEO TOP



6-Wege-Ventil Top-Mounted



Siebrohr „Stern“



PRODUKTINFO

- + Komplette Serie für Einbaupools oder Aufstellpools.
- + Sofortige Inbetriebnahme dank dem mitgelieferten Zubehörset.
- + Salzwasserbeständig.

- Sandfilter aus Polyethylen von hoher Dichte.
- Schlauchanschlüsse und ein flexibler Schlauch Ø 50 mm für den Anschluss der Filterpumpe im Lieferumfang enthalten.
- 6-Wege-Ventil Top mounted mit Schlauchanschlüssen im Lieferumfang enthalten.
- Zubehörset im Lieferumfang enthalten (Adapter 1“1/2 32/38, Manometer, PTFE Rolle, Schelle).
- Salzwasserbeständig bis 5 g/l.
- Entspricht der Norm EN 60335-1 und EN 60335-2-41 bezüglich der Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke.

Typ	Ø (mm)	Filterpumpe	für Becken (m³) max.	max. Volumenstrom (m³/h)	bei mWs	Sand (kg)	Pumpenleistung (KW)	Spannung (V)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
XEO 50	515	Aquaplus 8	50	10,42	5	100	0,4	230 / 50	PFAQ10	E	589,05	495,00
XEO 75	615	Aquaplus 11	75	14,85	5	150	0,45	230 / 50	PFAQ12	E	779,45	655,00



Versand innerhalb max. 5 Arbeitstage



Lieferzeit auf Anfrage

FILTERANLAGEN

SANDFILTER FH



PRODUKTINFO

Einteiliger Sandfilterbehälter für die TOP MOUNT Montage des 6-Wege-Ventils.

- + 6-Wege Top-Mount-Ventil mit Schlauchanschluss
- + Filterpalette
- + Zubehörbeutel
- + Nicht selbstansaugend



Typ / Ø (mm)	Sandfüllung (kg)	Pumpe	Filterleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	Spannung (V)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
FH 4 / 330	25	SPS 25	4	8	0,20	230 / 50	45116000	E	165,01	138,66
FH 6 / 396	50	SPS 75	6	8	0,45	230 / 50	45116003	E	279,00	234,45

FILTERANLAGEN

FILTERANLAGEN TOP MOUNT

Flexibler Schlauch zwischen Filter und Pumpe.



PRODUKTINFO

Einteiliger Sandfilterbehälter für die TOP MOUNT Montage des 6-Wege-Ventils.

- + 6-Wege Top-Mount-Ventil
- + Manometer
- + Filterpalette
- + Zubehörbeutel
- + Pumpe selbstansaugend



Typ / Ø (mm)	Sandfüllung (kg)	Pumpe	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	Spannung (V)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
SET 300	25	AquaPlus 4	6,5	5	0,18	230	22260017	E	301,00	252,94
SET 400	50	AquaPlus 6	7,5	5	0,25	230	45114000	E	421,00	353,78
SET 500	75	AquaPlus 8	10,5	5	0,45	230	45115000	E	524,00	440,34



FILTERANLAGEN

FILTERANLAGEN TOP MOUNT

Feste Verrohrung zwischen Filter und Pumpe



PRODUKTINFO

- Einteiliger Sandfilterbehälter für die TOP MOUNT Montage des 6-Wege-Ventils.
- + 6-Wege Top-Mount-Ventil
 - + Manometer
 - + Filterpalette
 - + Zubehörbeutel
 - + Pumpe selbstansaugend



Typ / Ø (mm)	Sandfüllung (kg)	Pumpe	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	Spannung (V)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
SET 400	50	AquaPlus 6	7,5	5	0,25	230	45125400	E	471,00	395,80
SET 500	75	AquaPlus 8	10,5	5	0,45	230	45125500	E	524,00	440,34

FILTERANLAGEN

FILTERANLAGEN SIDE MOUNT

Feste Verrohrung zwischen Filter und Pumpe und Split-Behälter



PRODUKTINFO

- Zweiteiliger Sandfilterbehälter für die SIDE MOUNT Montage des 6-Wege-Ventils. Der Behälter besteht aus Polypropylen.
- + 6-Wege Side-Mount-Ventilsatz mit Verschraubungen
 - + Filterpalette
 - + Schlauchtüllenset und Zubehörbeutel
 - + Manometer
 - + Entlüftungsschraube
 - + Feste Verrohrung 50 mm (Ø) zwischen Pumpe und Ventil



Typ	Ø (mm)	Pumpe	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	Spannung (V)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
SF 400	400	Aqua PLUS 8	10,5	5	0,4	230	22260034	E	649,00	545,38
SF 500	500	Aqua PLUS 11	13,5	5	0,45	230	22260035	E	775,00	651,26
SF 600	600	Aqua MAXI 16	16	5	0,85	230	22260036	E	945,00	794,12

GLEICH MITBESTELLEN

FILTERCLEANER RAPID



Reinigt das Filtermaterial, senkt den Desinfektionsmittelbedarf, verbessert die Filtration und verlängert die Standzeit des Filtermaterials. Mehr auf Seite 227.

GLEICH MITBESTELLEN

FILTERMATERIAL



Filtermaterial ist nicht im Lieferumfang der Filteranlagen enthalten. Wählen Sie Ihr Filtermaterial und bestellen Sie dieses gleich mit. Mehr auf Seite 64.



PRODUKTINFO

dinotec Filterserie ProFil S mit Filterbehälter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester mit Füll-/ Wartungsöffnung DN 290.

„ERHÄLTICH IN AUSFÜHRUNG MIT PLEXIGLASDECKEL ODER SCHWARZEM KUNSTSTOFFDECKEL“

- + Wahlweise mit Plexiglasdeckel d = 413 mm
- + Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung
- + Behälterentleerung
- + Druckmanometer
- + Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- + Mit Filterstern

Stellen Sie sich ihren Bausatz selbst zusammen:

Wählen Sie zu Ihrem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

- + 6 Wege-Zentral-Ventil
- + Pumpenverrohrung
- + Selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS
- + Filterpalette

**LIEFERUNG ALS BAUSATZ.
FILTERPUMPE TÜV/GS GEPRÜFT.**



Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)	Plexiglasdeckel	Behälterhöhe (mm)	für Becken (m³)	max. Volumenstrom (m³/h)	Füllöffnung	Deckel Ø (mm)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
500	ja	630	50	12	DN 290	413	 0920-007-20	F	892,50	750,00
500	nein	630	50	12	DN 290	413	 0920-007-01	F	816,34	686,00
600	ja	735	80	15	DN 290	413	 0920-008-20	F	1.056,72	888,00
600	nein	735	80	15	DN 290	413	 0920-008-01	F	980,56	824,00
765	ja	760	100	20	DN 290	413	 0920-280-20	F	1.260,21	1.059,00
765	nein	760	100	20	DN 290	413	 0920-280-00	F	1.184,05	995,00
910	ja	940	160	32	DN 290	413	 0920-281-20	F	1.581,51	1.329,00
910	nein	940	160	32	DN 290	413	 0920-281-00	F	1.505,35	1.265,00

Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter	Größe (")	Verrohrungsmaterial incl.	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
500/600	1½	ja	 0990-670-01	F	142,80	120,00
765/910	2	ja	 0990-672-01	F	189,21	159,00

Ergänzen Sie die dazu passende Pumpenverrohrung

Filterbehälter	Größe in mm (DN / Ø)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
500/600	40 / 50	 0990-455-00	B	38,18	32,08



Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus									
Ø (mm)	Modell	Spannung (V)	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	Kabel und Stecker	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.

INFORMATION

dinotec QUALITÄT

- Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN16713-1:2016 Schwimmbäder für private Nutzung, Teil 1 Filtrationssysteme.
- KSW geprüft

500	Magic II 11	230	12	7	0,69	ja	45992400	F	397,00	333,61
500	Magna 12	230	12	7	0,69	-	0980-461-05	D	458,99	385,71
500	BADU Prime 11	230	12	7	0,69	-	0980-424-05	D	719,00	604,20
500	BADU Prime 11	400	12	7	0,66	-	0980-425-05	D	679,00	570,59
500	BADU Delta 9 W	230	9	8	0,5		0980-622-00	D	698,99	587,39
500	BADU Delta 9 D	400	9	8	0,5		0980-623-00	D	698,99	587,39
600	Magna 14	230	15	7	0,97	-	0980-462-05	D	488,99	410,92
600	BADU Prime 13	230	15	7	0,85	-	0980-426-05	D	741,00	622,69
600	BADU Prime 13	400	15	7	0,75	-	0980-426-55	D	726,99	610,92
600	BADU Delta 13 W	230	13	8	0,69		0980-626-00	D	725,00	609,24
600	BADU Delta 13 D	400	13	8	0,69		0980-627-00	D	725,00	609,24
765	BADU Prime 20	230	20	7	1,4	-	0980-429-05	D	858,00	721,01
765	BADU Prime 20	400	20	7	1,32	-	0980-430-05	D	768,00	645,38
765	BADU Delta 22 W	230	22	8	1,1		0980-630-00	D	879,01	738,66
765	BADU Delta 22 D	400	22	8	1,1		0980-631-00	D	879,01	738,66
910	BADU Prime 30	230	32	7	2,0	-	0980-561-05	D	1.305,00	1.096,64
910	BADU Prime 30	400	32	7	1,9	-	0980-561-55	D	1.215,00	1.021,01
910	BADU Delta 28 W	230	28	8	1,4		0980-632-00	D	1.089,00	915,13
910	BADU Delta 28 D	400	28	8	1,4	-	0980-633-00	D	1.089,00	915,13

Und hier die dazu passende Filterpalette					
Filterbehälter	Größe (BxTxH) (mm)		ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
500/600	440 x 780 x 50		0907-040-00	F	57,60 48,40

INFORMATION

PLEXIGLAS-FILTERDECKEL MIT FIRMLOGO



Sie möchten Ihre Filterdeckel gerne individualisiert? Gerne fräsen wir Ihr Logo o.ä. in den Behälterdeckel. Fragen Sie uns an!

GLEICH MITBESTELLEN

FILTERCLEANER RAPID



Reinigt das Filtermaterial, senkt den Desinfektionsmittelbedarf, verbessert die Filtration und verlängert die Standzeit des Filtermaterials. Mehr auf Seite 227.

INFORMATION

BEHÄLTERHÖHE

Eine Behälterhöhe versteht sich immer ohne Filterdeckel.

INFORMATION

dinotec QUALITÄT

- Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN16713-1:2016 Schwimmbäder für private Nutzung, Teil 1 Filtrationssysteme.
- KSW geprüft



PRODUKTINFO

dinotec Filterserie Senator S mit Filterbehälter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester mit Füll- und seitlicher Wartungsöffnung.

- + Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung
- + Behälterentleerung
- + Druckmanometer
- + Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- + Mit Filterstern

Stellen Sie sich ihren Bausatz selbst zusammen:

Wählen Sie zu Ihrem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

- + 6 Wege-Zentral-Ventil
- + Selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS

**LIEFERUNG ALS BAUSATZ.
FILTERPUMPE TÜV/GS GEPRÜFT.**



Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)	Behälterhöhe (mm)	für Becken (m³)	max. Volumenstrom (m³/h)	Füllöffnung	Wartungsöffnung	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
510	870	50	12	DN 290	-	0920-255-00	F 946,05	795,00
610	1080	80	15	DN 210	DN 177	0920-260-05	F 1.350,65	1.135,00
765	1150	100	20	DN 210	DN 177	0920-266-01	F 1.927,80	1.620,00
910	1150	150	32	DN 210	DN 177	0920-272-01	F 2.207,45	1.855,00

Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter	Größe (")	Verrohrungsmaterial incl.	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
510	1½	ja	0990-670-01	F 142,80	120,00
610/765/910	2	ja	0990-672-01	F 189,21	159,00

Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Ø (mm)	Modell	Spannung (V)	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	ART.-NR.	€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
500	BADU Delta 9 W	230	9	8	0,5	0980-622-00	D 698,99	587,39
500	BADU Delta 9 D	400	9	8	0,5	0980-623-00	D 698,99	587,39
610	Magna 14	230	15	7	0,97	0980-462-05	D 488,99	410,92
610	BADU Prime 13	230	15	7	0,85	0980-426-05	D 741,00	622,69
610	BADU Prime 13	400	15	7	0,75	0980-426-55	D 726,99	610,92
600	BADU Delta 13 W	230	13	8	0,69	0980-626-00	D 725,00	609,24
600	BADU Delta 13 D	400	13	8	0,69	0980-627-00	D 725,00	609,24
765	BADU Prime 20	230	20	7	1,4	0980-429-05	D 858,00	721,01
765	BADU Prime 20	400	20	7	1,32	0980-430-05	D 768,00	645,38
765	BADU Delta 22 W	230	22	8	1,1	0980-630-00	D 879,01	738,66
765	BADU Delta 22 D	400	22	8	1,1	0980-631-00	D 879,01	738,66
910	BADU Prime 30	230	32	7	2,0	0980-561-05	D 1.305,00	1.096,64
910	BADU Prime 30	400	32	7	1,9	0980-561-55	D 1.215,00	1.021,01
910	BADU Delta 28 W	230	28	8	1,4	0980-632-00	D 1.089,00	915,13
910	BADU Delta 28 D	400	28	8	1,4	0980-633-00	D 1.089,00	915,13

i INFORMATION

BEHÄLTERHÖHE

Eine Behälterhöhe versteht sich immer ohne Filterdeckel.

i INFORMATION

dinotec QUALITÄT

- Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN16713-1:2016 Schwimmbäder für private Nutzung, Teil 1 Filtrationssysteme.
- KSW geprüft

i GLEICH MITBESTELLEN

FILTERCLEANER RAPID



Reinigt das Filtermaterial, senkt den Desinfektionsmittelbedarf, verbessert die Filtration und verlängert die Standzeit des Filtermaterials. Mehr auf Seite **227**.

FILTERSERIE Comfort XL - FILTERSTERN



PRODUKTINFO

dinotec Filterserie Comfort XL mit Filterbehälter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester.

- + Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung
- + Behälterentleerung
- + Druckmanometer
- + Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- + Mit Filterstern

AB DURCHMESSER 1400: MIT SEITLICHER REVISIONSÖFFNUNG

Stellen Sie sich ihren Bausatz selbst zusammen:

Wählen Sie zu Ihrem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

- + 6 Wege-Zentral-Ventil oder Frontsteuereinheit
- + Selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS

LIEFERUNG ALS BAUSATZ. FILTERPUMPE TÜV/GS GEPRÜFT.



Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Typ	Ø (mm)	Behälterhöhe (mm)	für Becken (m³)	max. Volumenstrom (m³/h)	Füllöffnung	Revisionsöffnung	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
1080	1050	1550	230	46	DN 430	-	0920-179-01	F	3.825,85	3.215,00
1250	1230	1600	325	65	DN 430	-	0920-180-01	F	5.914,30	4.970,00
1400	1380	1800	385	77	DN 430	DN 300	0920-181-01	F	6.503,35	5.465,00
1600	1590	1900	550	110	DN 500	DN 430	0920-063-01	F	12.483,10	10.490,00
1800	1780	2000	700	140	DN 500	DN 430	0920-064-01	F	18.784,15	15.785,00

Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Typ	Größe (")	Verrohrungsmaterial incl.	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
765/910	2	ja	0990-672-01	F	189,21	159,00
1080/1250	3	-	0990-652-00	F	880,02	739,51

INFORMATION

PRODUKT-INFO

Bei Behälterdurchmesser ab 1400mm ist eine Frontsteuereinheit mit 5 Klappen zu verwenden. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

INFORMATION

dinotec QUALITÄT

- Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN16713-1:2016 Schwimmbäder für private Nutzung, Teil 1 Filtrationssysteme.
- KSW geprüft

INFORMATION

BEHÄLTERHÖHE

Eine Behälterhöhe versteht sich immer ohne Filterdeckel.

GLEICH MITBESTELLEN

FILTERCLEANER RAPID



Reinigt das Filtermaterial, senkt den Desinfektionsmittelbedarf, verbessert die Filtration und verlängert die Standzeit des Filtermaterials. Mehr auf Seite 227.

Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Typ	Modell	Spannung (V)	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
1080	Resort 45	400	46	10	3,3	0980-587-00	D	1.727,00	1.451,26
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	0980-591-00	D	2.003,00	1.683,19
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	0980-592-00	D	2.400,00	2.016,81
1600/1800	Resort 110	400	110	10	6,4	0980-593-00	D	2.717,00	2.283,19



PRODUKTINFO

dinotec Filterserie Comfort XL mit Düsenboden. Filterbehälter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester

- + Inkl. manueller Behälterentlüftung
- + Behälterentleerung
- + Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- + Mit Düsenboden.

AB DURCHMESSER 1400: MIT SEITLICHER REVISIONSÖFFNUNG.

Stellen Sie sich ihren Bausatz selbst zusammen:

Wählen Sie zu Ihrem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

- + 6 Wege-Zentral-Ventil oder Frontsteuereinheit
- + Selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS



Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Außen Ø (mm)	Innen Ø (mm)	Behälterhöhe (mm)	für Becken (m³)	max. Volumenstrom (m³/h)	Füllöffnung	Wartungsöffnung	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
1250	1230	1600	325	65	DN 430	-	1947-100-01	F	7.639,80	6.420,00
1400	1380	1800	385	77	DN 500	DN 150	1947-102-02	F	8.454,95	7.105,00
1600	1590	1900	550	110	DN 500	DN 150	1947-104-02	F	15.065,40	12.660,00
1800	1780	2000	700	140	DN 500	DN 150	1947-106-01	F	21.634,20	18.180,00

Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Filterbehälter	Größe (")	Verrohrungsmaterial incl.	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
1250	3	-	0990-652-00	F	880,02	739,51

INFORMATION

PRODUKT-INFO

Bei Behälterdurchmesser ab 1400mm ist eine Frontsteuereinheit mit 5 Klappen zu verwenden. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

INFORMATION

BEHÄLTERHÖHE

Eine Behälterhöhe versteht sich immer ohne Filterdeckel.

INFORMATION

dinotec QUALITÄT

- Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN16713-1:2016 Schwimmbäder für private Nutzung, Teil 1 Filtrationssysteme.
- KSW geprüft

GLEICH MITBESTELLEN

FILTERCLEANER RAPID



Reinigt das Filtermaterial, senkt den Desinfektionsmittelbedarf, verbessert die Filtration und verlängert die Standzeit des Filtermaterials. Mehr auf Seite 227.

Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Ø (mm)	Modell	Spannung (V)	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
1280	Resort 70	400	65	10	3,8	0980-591-00	D	2.003,00	1.683,19
1400	Resort 80	400	80	10	4,8	0980-592-00	D	2.400,00	2.016,81
1600/1800	Resort 110	400	110	10	6,4	0980-593-00	D	2.717,00	2.283,19

FILTERANLAGEN

FILTERSERIE de Luxe



PRODUKTINFO

dinotec Filterserie de Luxe mit Filterbehälter aus hochwertigem, glasfaserverstärktem Polyester mit Füll- und zusätzlicher seitlicher Wartungsöffnung

- + Inkl. automatischer und manueller Behälterentlüftung
- + Behälterentleerung
- + Druckmanometer
- + Innenverrohrung aus korrosionsbeständigen Kunststoffen
- + Mit Filterstern

DER ZYLINDRISCHE BEHÄLTERMANTEL IST MIT EINEM DURCHGEHENDEN SPEZIAL-SICHTFENSTER AUSGESTATTET (DBGM PEND.) SOMIT EINSICHT ÜBER FILTERMATERIAL MÖGLICH.

Stellen Sie sich ihren Bausatz selbst zusammen:

Wählen Sie zu Ihrem Filterbehälter die passenden Komponenten aus:

- + 6 Wege-Zentral-Ventil oder Frontsteuereinheit
- + Selbstansaugende Filterpumpe mit TÜV/GS

LIEFERUNG ALS BAUSATZ.

FILTERPUMPE TÜV/GS GEPRÜFT.



Wählen Sie Ihren passenden Filterbehälter aus

Ø (mm)	Behälterhöhe (mm)	für Becken (m³)	max. Volumenstrom (m³/h)	Füllöffnung	Wartungsöffnung	Revisionsöffnung	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
610	1500	80	15	DN 210	DN 210	-	0920-162-01	F	1.814,75	1.525,00
765	1500	100	20	DN 210	DN 210	-	0920-163-01	F	2.261,00	1.900,00
910	1920	160	32	DN 210	DN 430	-	0920-164-01	F	3.236,80	2.720,00
1080	1920	230	46	DN 430	DN 430	-	0920-172-00	F	7.223,30	6.070,00
1250	2000	325	65	DN 430	DN 430	-	0920-173-00	F	8.437,10	7.090,00
1400	2200	385	77	DN 500	DN 500	DN 177	0920-174-00	F	11.739,35	9.865,00
1800	2200	700	144	DN 500	DN 500	DN 177	0920-185-00	F	23.484,65	19.735,00

Hier finden Sie das zu Ihrem Filter passende 6-Wege-Zentral-Ventil

Ø (mm)	Größe (")	Verrohrungsmaterial incl.	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
610/765/910	2	ja	0990-672-01	F	189,21	159,00
1080/1250	3	-	0990-652-00	F	880,02	739,51

i INFORMATION

PRODUKT-INFO

Bei Behälterdurchmesser ab 1400 mm ist eine Frontsteuereinheit mit 5 Klappen zu verwenden. Preis und Lieferzeit auf Anfrage.

i INFORMATION

BEHÄLTERHÖHE

Eine Behälterhöhe versteht sich immer ohne Filterdeckel.

i INFORMATION

dinotec QUALITÄT

- Entspricht den Anforderungen der europäischen Norm EN16713-1:2016 Schwimmbäder für private Nutzung, Teil 1 Filtrationssysteme.
- KSW geprüft

Wählen Sie die dazu passende Filterpumpe aus

Ø (mm)	Modell	Spannung (V)	Pumpenleistung (m³/h)	bei m/Ws	Leistungsaufnahme (kW)	ART.-NR.		€ INKL. MWST.	€ EXKL. MWST.
610	BADU Prime 13	230	15	7	0,85	 0980-426-05	D	741,00	622,69
610	BADU Prime 13	400	15	7	0,75	 0980-426-55	D	726,99	610,92
600	BADU Delta 13 W	230	13	8	0,69	 0980-626-00	D	725,00	609,24
600	BADU Delta 13 D	400	13	8	0,69	 0980-627-00	D	725,00	609,24
765	BADU Prime 20	230	20	7	1,4	 0980-429-05	D	858,00	721,01
765	BADU Prime 20	400	20	7	1,32	 0980-430-05	D	768,00	645,38
765	BADU Delta 22 W	230	22	8	1,1	 0980-630-00	D	879,01	738,66
765	BADU Delta 22 D	400	22	8	1,1	 0980-631-00	D	879,01	738,66
910	BADU Prime 30	230	32	7	2,0	 0980-561-05	D	1.305,00	1.096,64
910	BADU Prime 30	400	32	7	1,9	 0980-561-55	D	1.215,00	1.021,01
910	BADU Delta 28 W	230	28	8	1,4	 0980-632-00	D	1.089,00	915,13
910	BADU Delta 28 D	400	28	8	1,4	 0980-633-00	D	1.089,00	915,13
1080	Resort 45	400	46	10	3,3	 0980-587-00	D	1.727,00	1.451,26
1250	Resort 70	400	65	10	3,8	 0980-591-00	D	2.003,00	1.683,19
1450	Resort 80	400	80	10	4,8	 0980-592-00	D	2.400,00	2.016,81
1800	Resort 110	400	110	10	6,4	 0980-593-00	D	2.717,00	2.283,19

